

+12V 6系統 該当製品 SLi/CF接続方法 (標準接続)


24Pメインコネクター : +12V1

8P CPUコネクター : +12V2

+12V4

+12V6

※必ず両系統をご使用ください。

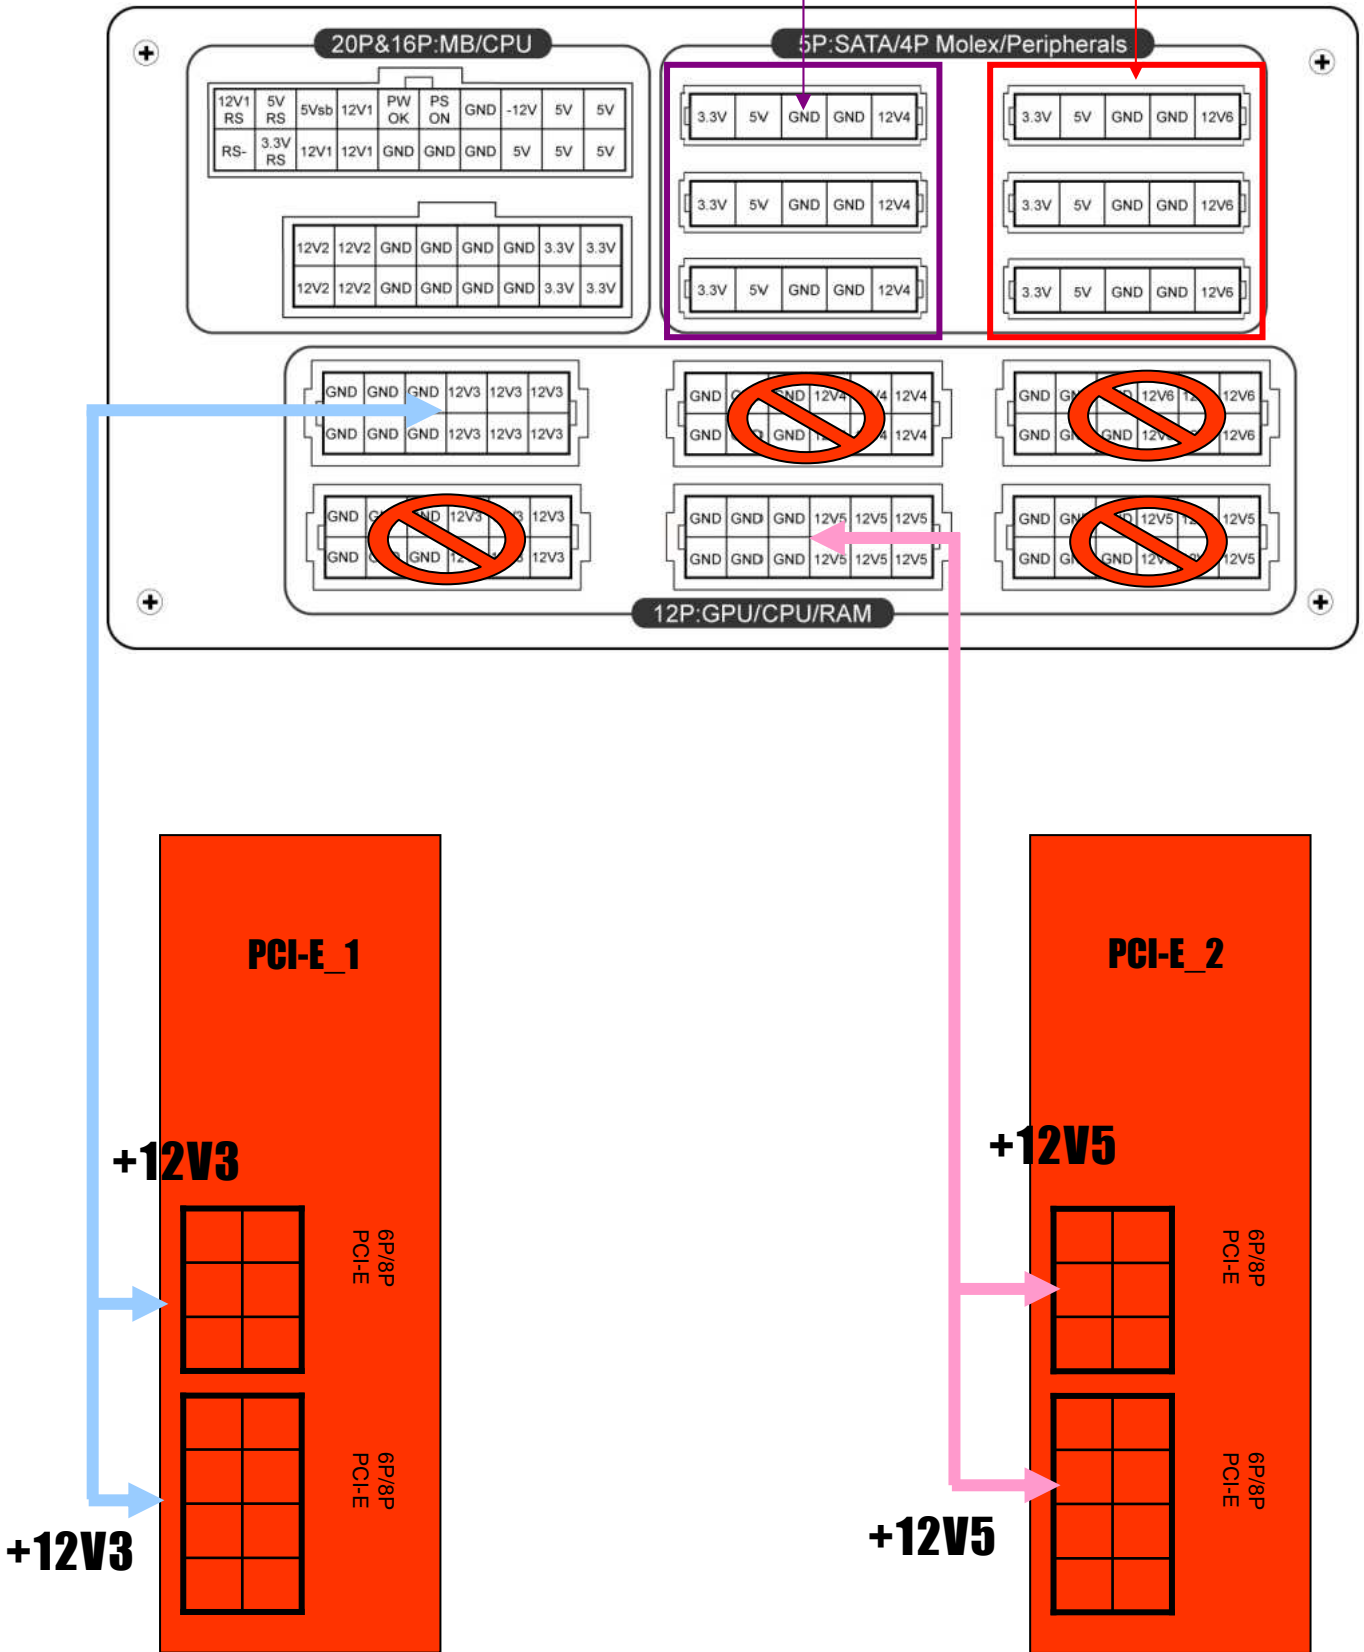

+12V 6系統 該当製品 SLi/CF接続方法 (消費電力の高いグラフィックボード用)


24Pメインコネクター : +12V1

+12V4

+12V6

8P CPUコネクター : +12V2

※必ず両系統をご使用ください。

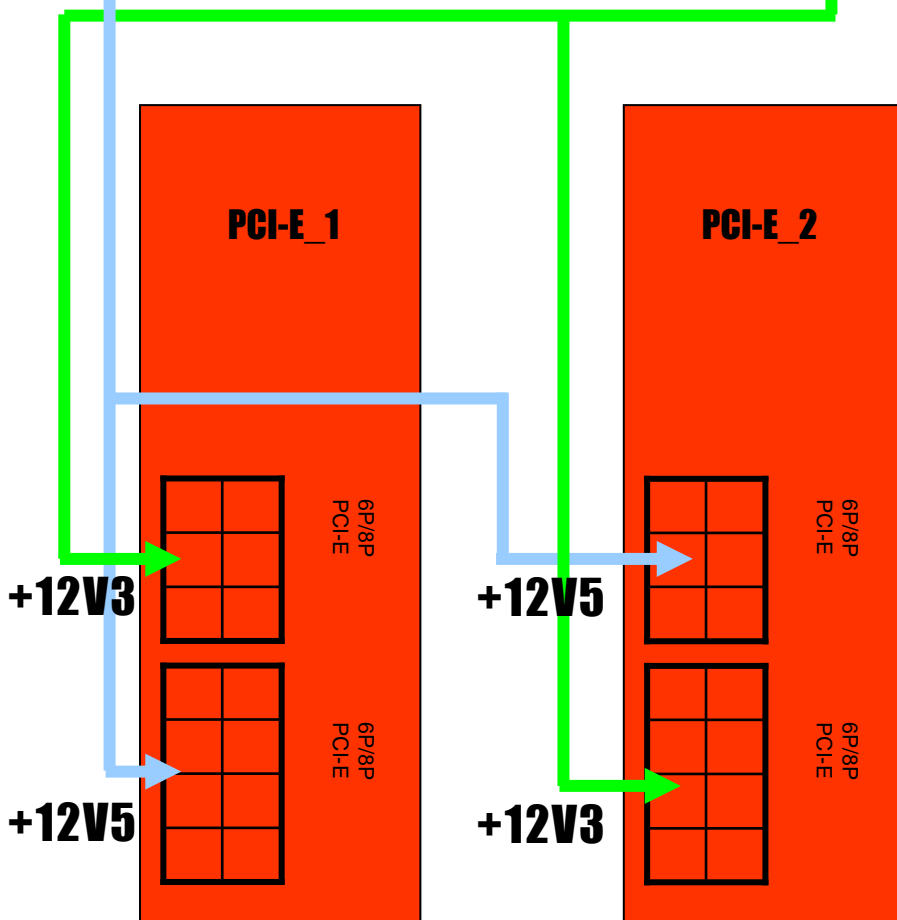

# +12V 6系統 該当製品 3way-SLI/CF接続方法 (12V Cross-link)



24Pメインコネクター : +12V1

+12V4

+12V6

8P CPUコネクター : +12V2

※必ず両系統をご使用ください。

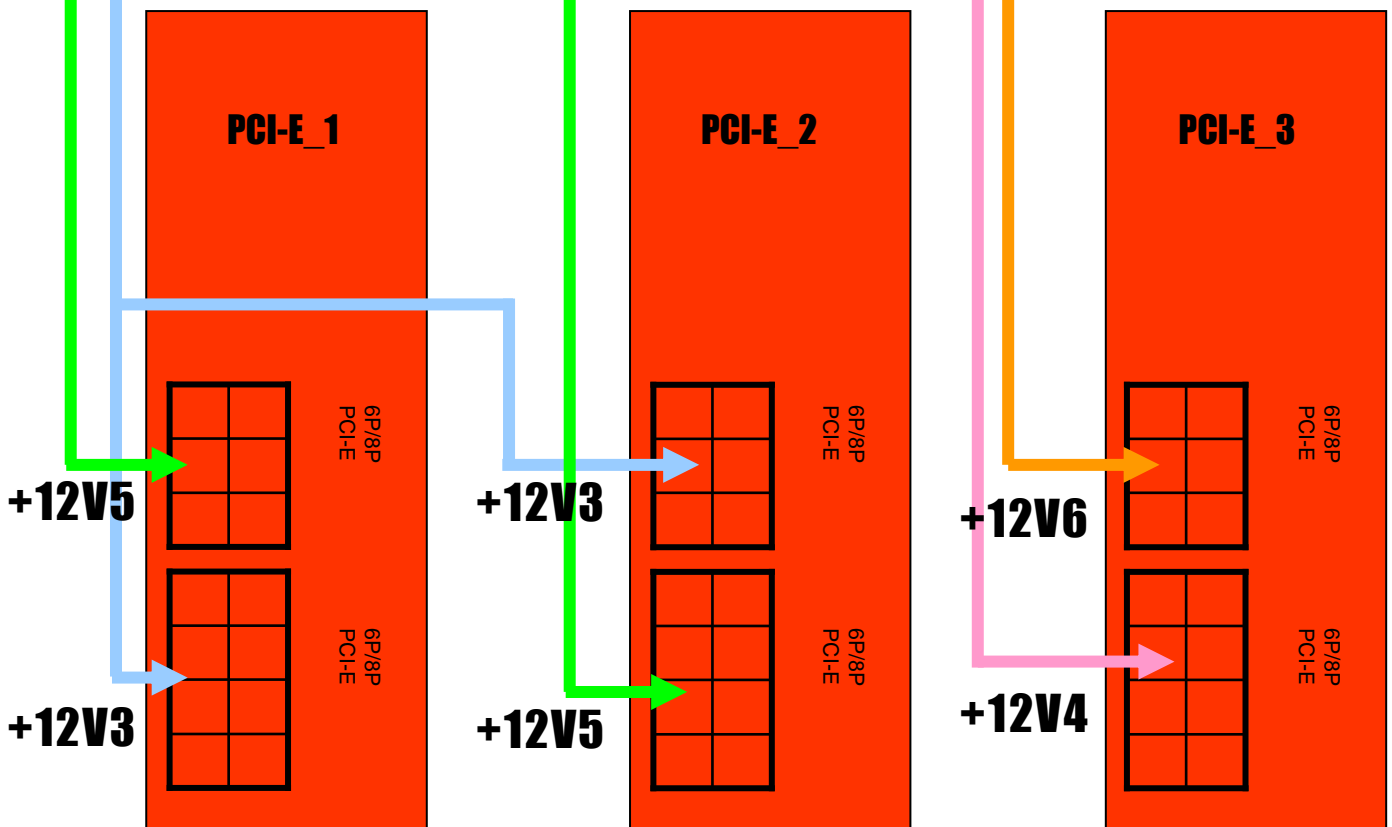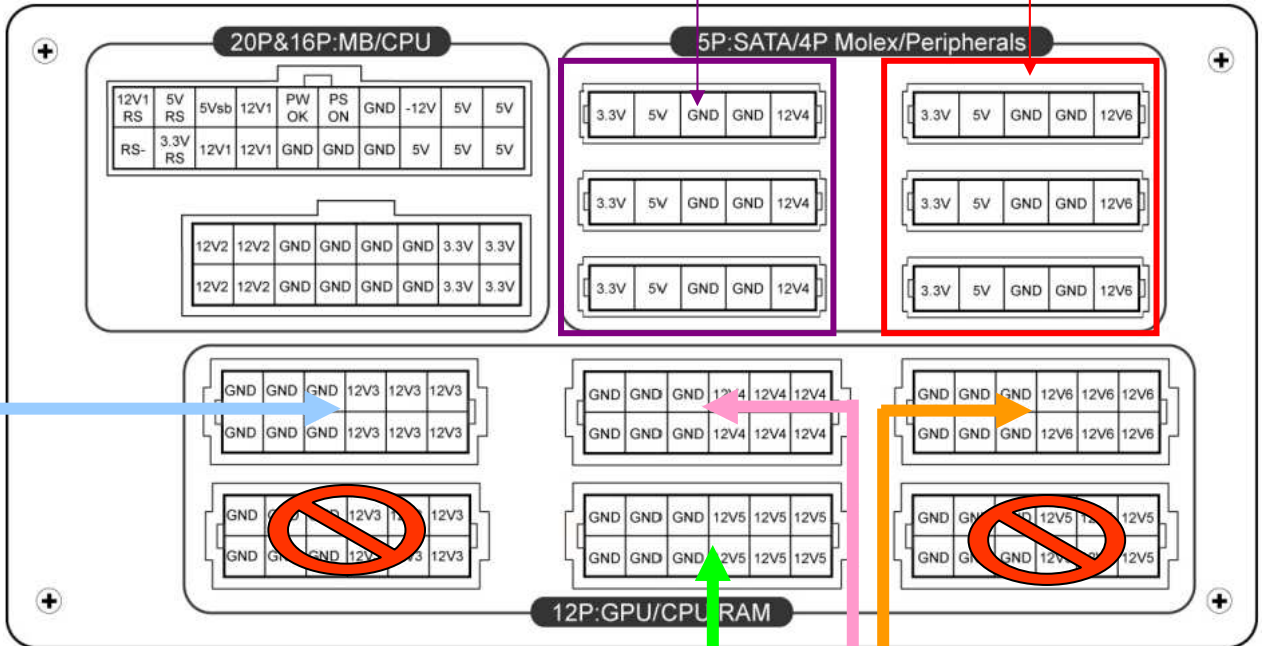

+12V 6系統 該当製品 4way-SLi/CF接続方法 (12V Cross-link)

24Pメインコネクタ : +12V1

8P CPUコネクタ : +12V2

+12V4

+12V6

※必ず両系統をご使用ください。

