


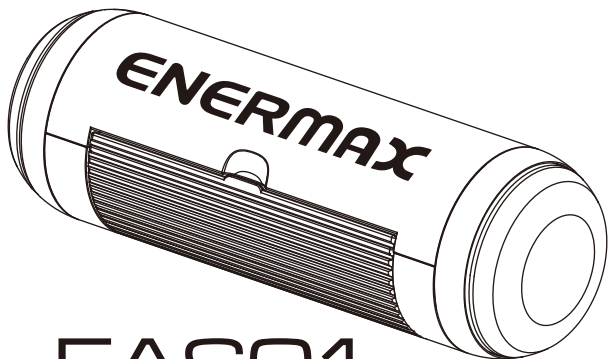

EAS01

User's Manual


CONTENT

EN.	Quick Start Guide.....	2
JP.	取扱説明書.....	11
TW.	快速入門指南.....	20
CN.	快速入门指南.....	29
DE.	Kurzanleitung.....	38
FR.	Guide de démarrage rapide.....	47
RU.	Краткое руководство.....	56
PL.	Instrukcja szybkiego uruchomienia.....	65
KR.	제품설명서.....	74
	Safety Instructions.....	83





Quick Start Guide




Overview

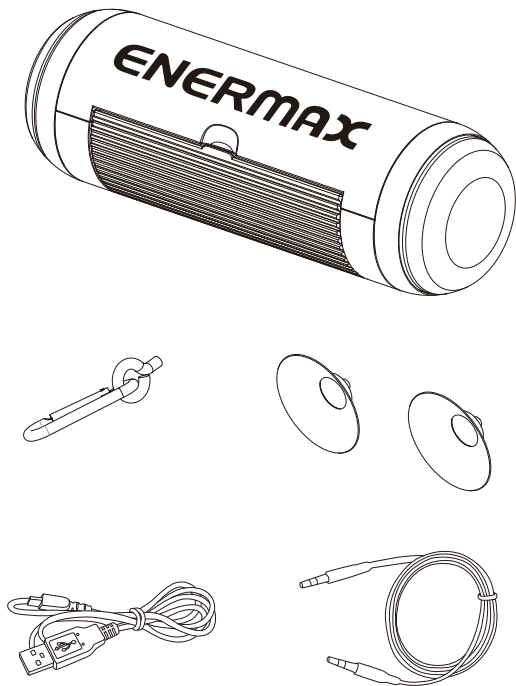

- * **Hook and suction cups included:**
 Place it as you wish, even on the wall.



- * **3 interfaces to play with:**
 Support Bluetooth, Micro SD card and AUX-in audio input/media.




Bluetooth
2.1 + EDR




* **Integrated tablet holder:**


Perfectly match with your tablets or smart phones




①




②



Control Panel

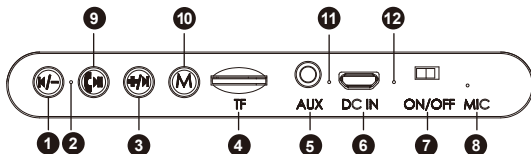

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Previous / volume down | 8 Microphone |
| 2 Bluetooth indicator | 9 play / pause / mute / call answering |
| 3 Next / volume up | 10 Mode switch |
| 4 TF (Micro SD card) slot | 11 Play indicator |
| 5 Audio input | 12 Charging indicator |
| 6 Charging port | 13 NFC |
| 7 on/ off | |

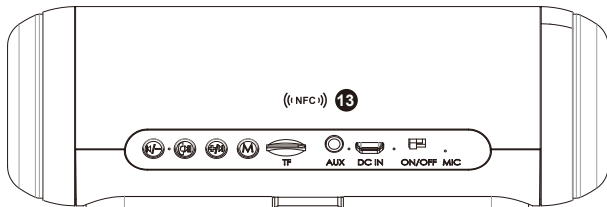

Function

1. Power On / Off

Turn on/off the power by switch the button **7** to ON / OFF position. When turn on the power, a short welcome message (You enter the Bluetooth/ play mode) will be played.

****Note:**

Before using your EAS01, please fully charge the battery for better performance.

2. Bluetooth Pairing

Enable your smart phone/tablet Bluetooth, search “EAS01” device, and add this device. If pairing is successful, a voice message of “Connection is ok” will be played, and the Bluetooth signal **2** will change from flashing to light on.

****Note:**

EAS01 can memorize up to 8 Bluetooth connected devices, and it can be automatically connected to the nearest one.

3. NFC (Near Field Communication Technology) pairing

To pair the EAS01 via NFC, please enable your phone/tablet Bluetooth and NFC, and tap your device with the NFC logo on EAS01. Your device should detect EAS01 in seconds, and please add the EAS01 to complete the pairing.

4. AUX-in Input

EAS01 also accept the 3.5mm jack AUX-in for audio input. Please use the provided 3.5mm audio cable to connect audio devices to EAS01 AUX-in port **5**, then it's done.

****Note:**

under AUX-in mode, press **9** is for mute.

5. TF Card Play

Insert TF card to EAS01 TF (Micro SD) card slot **4**, EAS01 will automatically play music from TF card.

6. Volume

To adjust EAS01's volume, long press through volume + **3** or volume - **1** to adjust the volume.

7. Music play and pause

Short press through button **9** to play or pause the music.
Under the AUX-in mode, button **9** is for mute function.

8. Call Answering

EAS01 has the call answering function under the Bluetooth connection mode.
Press the call answering button **9** to answer the incoming call, and press it again to end the call. If you want to ignore the incoming call, long press the call answering button **9** to ignore the incoming call.

****Note:**

Call answering function is only available on the Bluetooth mode.

9. Song Switch

Short press through previous **3** / next **1** button to switch the songs.

****Note:**

Song switch function is unavailable under AUX-in mode.

10. Audio input source Switch

To switch input source, press button **10** for 3 seconds. Sequences for cycle modes are TF card mode → AUX-in mode → Bluetooth mode.

Features

1. Bluetooth 2.1+ EDR wireless technology

Offer up to 10 meters/ 30 feet of wireless connection, fast pairing and secured encryption.

2. Tap to link with NFC

Simply tap with active NFC device to link.

3. Built-in rechargeable battery

Rechargeable battery with 8 hours of playtime.

Battery capacity indicator with iOS device.

4. Built-in microphone

Provide hands-free call answering or conference-call application.

5. Integrated tablet holder:

Perfectly match with your tablets or smart phones.

6. Hook and suction cups included:

Place it as you wish, even on the wall.

7. 3 interfaces to play with:

Support Bluetooth, Micro SD card and AUX-in audio input/media.


Specifications

Audio Specifications	
Amplifier Power	2 x 3 watts
Frequency Response	120Hz – 20kHz
Maximum Sound Level	88 dBA
Signal-to-Noise Ratio	70 dB
Dimensions of Speaker unit	Ø4cm full range

General Specifications	
Battery Type	Li-ion rechargeable (1000mAh, 3.7V)
Battery Life (Approx.)	Audio Playback: Approximately 6~8 hours (under 50% volume)
Battery Charge Time	About 4~5 hours
Color	Red / Blue / Black
Dimensions	Ø60 mm * 181 mm
Weights	280 g


Connectivity Specifications	
Bluetooth Technology	Ver 2.1 + EDR
Bluetooth Frequency Range	2.402 GHz - 2.480 GHz
Profile Support	A2DP, AVRCP, HFP, HSP,OPP
Modulation Mode	PSK 3Mbps, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Transmitting Power	Specification Power Class 2
Line of Signal Range	30 ft (10 m)

取扱説明書




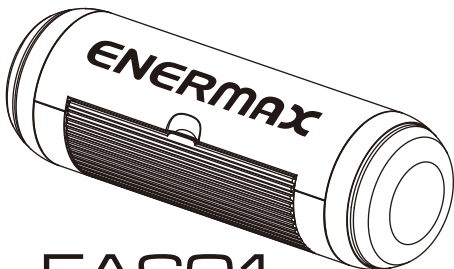


EAS01


Overview

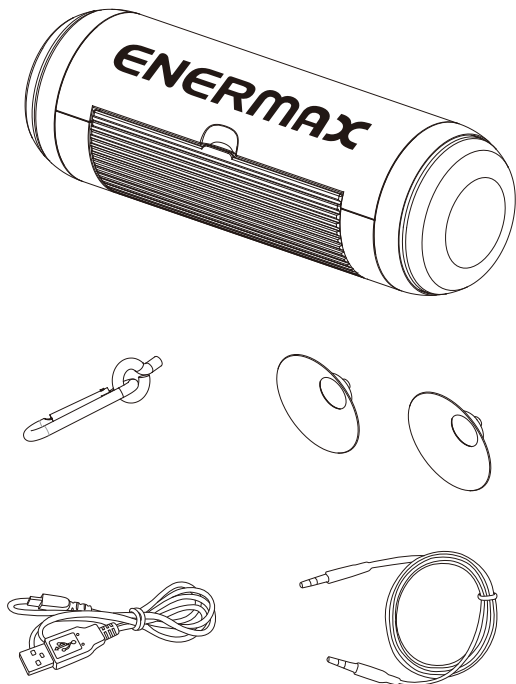

- * 吊り下げ用フックと吸盤を同梱
お好みの場所に設置することができます。




- * 3つのインターフェイスに対応
Bluetooth、Micro SDカード、AUX入力に対応。




*** タブレットホルダー搭載**


お使いのタブレットやスマートフォンにピッタリ。




①




②



操作パネル説明

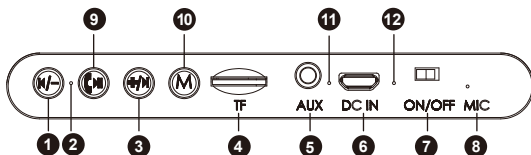

- | | |
|--------------------|------------------------|
| ① Back / 音量ダウン | ⑧ マイク |
| ② BT接続時LED点灯 | ⑨ 再生/一時停止/ミュート/コール&トーク |
| ③ Next / 音量アップ | ⑩ モード切替スイッチ |
| ④ Micro SDカード用スロット | ⑪ 再生時LED点灯 |
| ⑤ AUX入力用ジャック | ⑫ 充電時LED点灯 |
| ⑥ Micro USBポート | ⑬ NFC |
| ⑦ on / off | |

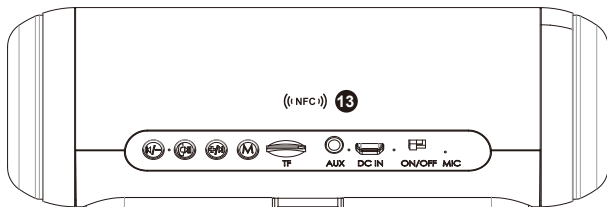

機能説明

1. 電源ON/OFF

図の⑦が電源のON/OFFスイッチです。電源ONにした際「You enter the Bluetooth/play mode」というショートメッセージが再生されます。

** 注意:

EAS01を御使用する際は、性能を十分に発揮させるために、先に充電してから御使用下さい。

2. Bluetoothのペアリング

お使いのスマートフォン/タブレットのBluetooth設定画面からデバイスを検索して「EAS01」を選択してください。接続が開始されると「Connection is OK」というショートメッセージが再生され、図②のLEDが点滅から点灯に変わります。

** 注意:

EAS01は最大8個までのBluetooth接続を記憶し、自動的に一番近くにあるデバイスに接続します。

3. NFCペアリング

NFCペアリングをする場合、お使いのスマートフォン/タブレットをEAS01のNFCロゴに近づけてペアリングしてください。ペアリングを完了するには、EAS01をデバイスに登録する必要があります。

4. AUX入力

EAS01は3.5mm AUXジャックを搭載しております。付属の3.5mmジャック用ケーブルを使用してAUXモードで音楽を再生することが可能です。

** 注意:

AUXモード時図の⑨を押すとミュートとなります。

5. Micro SDカードによる再生

Micro SDカードをカードスロットに挿入すると、自動的にMicro SDカード内の音楽を再生します。

6. 音量調節

図の③(+)または①(-)を長押しすることにより音量調節が可能です。

7. 音楽再生/一時停止

図の⑨を押すことにより音楽再生/一時停止をします。

AUXモードで再生中の場合はミュートになります。

8. コール/ハンズフリー機能

Bluetooth接続時にハンズフリーで通話することが出来ます。コールがあった場合、図の⑨を押して通話が可能です。もう一度⑨を押すことにより通話を終了します。

着信に出ることが出来ない場合は⑨を長押ししてください。

** 注意:

ハンズフリー機能はBluetooth接続時のみ使用可能です。

9. 選曲

図の①と③を押すことにより、曲のリピートやスキップが可能です。

** 注意:

選曲ボタンはAUXモードでは使用できません。

10. モード切替スイッチ

図の⑩を3秒間長押しすることにより、Micro SD→AUX→Bluetoothの順にモードを切替えます。

製品特徴

1. Bluetooth2.1+EDR対応

10メートルまでの接続が可能。より速いペアリングと暗号化による高いセキュリティを実現しました。

2. NFCペアリング機能搭載

対応デバイスをかざすだけで簡単接続。

3. リチウムイオン充電電池搭載

フル充電で約8時間連続再生が可能。iOSで電池残量をモニタリングできます。

4. マイク内蔵

ハンズフリー時に便利なマイクを内蔵。

5. タブレットホルダー搭載

お使いのタブレットやスマートフォンにピッタリ。

6. 吊り下げ用フックと吸盤を同梱

お好みの場所に設置することが出来ます。

7. 3つのインターフェイスに対応

Bluetooth、Micro SDカード、AUX入力に対応

※Micro SD再生フォーマット:MP3 , WMA , WAV


スペック

オーディオスペック	
実用最大出力	総合出力6W(3W+3W)
周波数帯域	120Hz – 20000Hz
最大音響レベル	88 dBA
SN比	70 dB
搭載スピーカー	40mmフルレンジスピーカー*2

本体スペック	
電源	リチウムイオンバッテリー(1000mAh 3.7V)
電池持続時間	6-8時間 (ボリューム50%以下で音楽再生時)
充電時間	4-5時間
色	レッド/ブルー/ブラック
最大外形寸法	直径60mm×181mm
質量	280 g

接続スペック	
通信方式	Bluetooth標準規格Ver2.1+EDR
使用周波数帯域	2.4 GHz帯
対応プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP,OPP
変調方式	PSK 3Mbps, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
出力	Bluetooth標準規格Power Class 2
見通し距離	約10メートル


快速入門指南

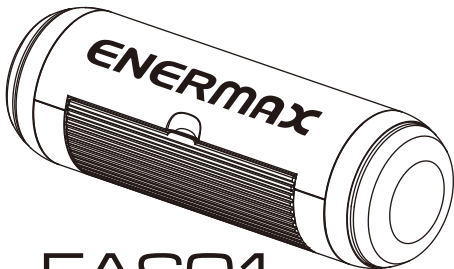





EAS01

藍牙喇叭


產品內容物

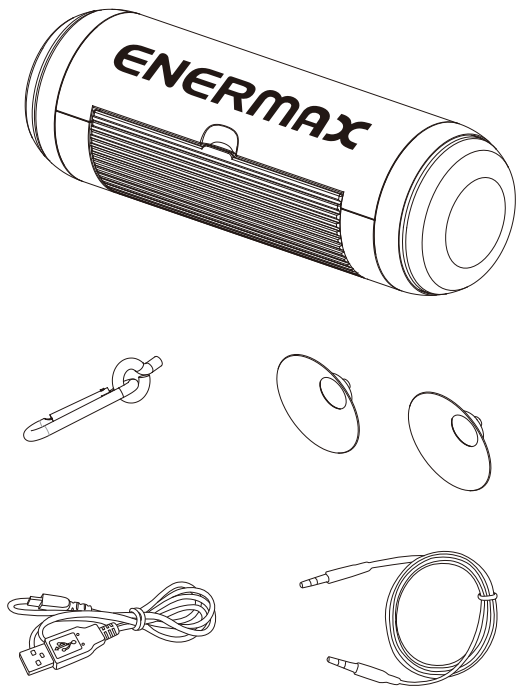

* 附加掛鉤與吸盤，享受音樂無場地侷限



* 隨心所欲選擇藍牙/記憶卡或是音源線連接播放音樂



Bluetooth
2.1 + EDR





- 22 -




* 平板支撐架功能：可搭配所有款式的平板與智慧型手機使用


①




②



控制面板說明

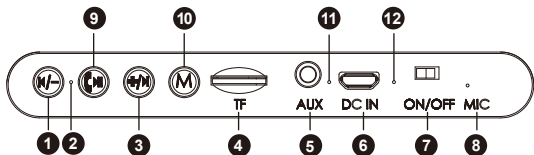

- | | |
|---------------------|-----------------|
| ❶ 上一首/音量減 | ❸ 播放/暫停/靜音/電話接聽 |
| ❷ 藍牙指示燈 | ❹ 模式切換鍵 |
| ❺ 下一首/音量加 | ❺ 播放指示燈 |
| ❻ TF卡 (Micro SD) 插槽 | ❻ 充電指示燈 |
| ❼ AUX插槽 | ❼ NFC對頻處 |
| ❽ 充電孔 | |
| ❾ 電源開關 | |

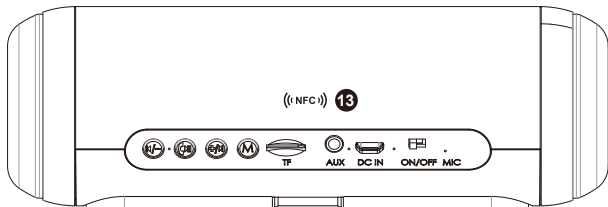

功能說明

1. 電源開關

按壓**7**可開啟或關閉EAS01電源，當開啟電源後將可聽到歡迎詞- You enter the Bluetooth/ play mode.

** 注意:

使用EAS01前請確實充電完成，方能享受EAS01絕佳產品體驗。

2. 藍牙對頻

請先確認您的智慧型手機/平板裝置已開啟藍牙模式後，搜尋EAS01以進行配對
當您配對成功後，EAS01將發出提示音"Connection is ok"且**2**藍牙指示燈將停止閃爍而轉為恆亮狀態。

** 注意:

EAS01可記憶8組曾連接過的藍牙裝置並自動與EAS01最靠近的裝置對頻連接。

3. NFC對頻

請先確認您的智慧型手機/平板裝置已開啟NFC功能後，貼近EAS01的NFC標示處(5cm內)即可觸發功能，再次操作上述動作即可切斷連結。

4. AUX輸入

EAS01可使用音源線連接播放，請將音源線連接至**5**AUX插槽後即可播放音樂

** 注意:

在Aux-in模式下，**9**為靜音。

5. 記憶卡播放

將Micro SD卡插入到**4**插槽後，EAS01將自動播放記憶卡中的音樂檔案。

6. 音量

長按**3**音量加/ **1**音量減可以調整音量。

7. 音樂播放與暫停

短按**9**可播放/暫停音樂；在Aux-in模式下，**9**為靜音的功能鍵。

8. 電話接聽

EAS01在藍牙模式下具有免持接聽功能，按下**9**可接聽來電，再按一下可結束通話，如果您不想接聽，可以長按**9**按鍵來拒絕接聽。

** 注意：

此功能只在藍牙模式下具有效用。

9. 歌曲切換

短按**3**上一首/ **1**下一首按鍵可以切換歌曲。

** 注意：

此功能在Aux-in模式下無效用。

10. 輸入音源切換

欲切換輸入音源時，請按**10**按鍵三秒鐘，將可循環性地由記憶卡模式-Aux-in模式-藍牙模式進行切換選擇。

特 點

1. 藍牙2.1+ EDR技術

可達十公尺/三十英尺的連線距離。

2. NFC功能 一觸即合

只要把具NFC(近場通訊)功能的手機/平板靠近EAS01，即可輕鬆快速連結。

3. 內建充電電池，可擁有8小時播放時間

內建充電電池，提供8小時的播放時間。且您可在IOS系統中，檢視剩餘電量。

4. 具有免持通話功能

可當作手機免持聽筒，來電時音樂暫停播放、電話即時接聽。

5. 平板支撐架功能

可搭配所有款式的平板與智慧型手機使用。

6. 附加掛鉤與吸盤，享受音樂無場地侷限

7. 支援三種播放模式

隨心所欲選擇藍牙/記憶卡或是音源線連接播放音樂。

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法：

第十二條

經形式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


規 格

喇叭規格	
輸出功率	2 x 3watts
頻率響應	120Hz – 20kHz
音壓	88 dB
訊噪比	70 dB
單體尺寸	Ø4cm full range

一般規格	
電池	可充電鋰電池 (1000mAh , 3.7V)
預估電池播放時間	約8小時(以50%音量播放)
電池所需充電時間	約4~5 小時
顏色	紅/藍/黑
產品尺寸	Ø60 mm * 181 mm
重量	280 g

連線規格	
藍牙版本	2.1 + EDR版
頻率範圍	2.402 GHz - 2.480 GHz
相容的藍牙設定檔	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP
調變方式	PSK 3Mbps, $\pi/4$ -DQPSK , 8DPSK
輸出	藍牙標準規格 Power Class 2
最大通訊距離	10 公尺(30 英尺)





快速入门指南

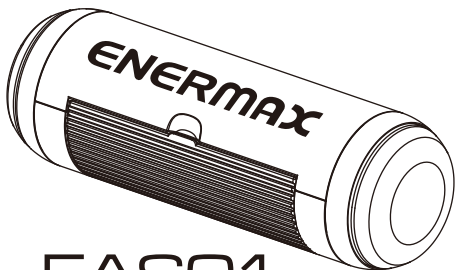





EAS01

蓝牙喇叭


产品及附件

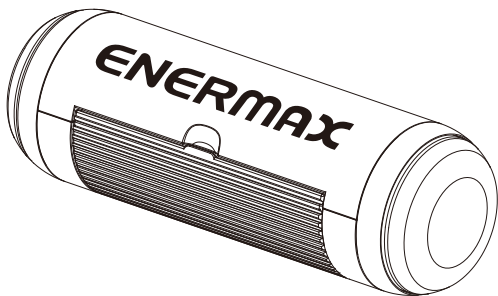


* 附加挂钩与吸盘, 享受音乐无场地局限




* 随心所欲选择蓝牙/内存卡或是音源线连接播放音乐




* 平板支撑架功能:可搭配所有款式的平板与智能型手机使用




①




②



控制面板说明

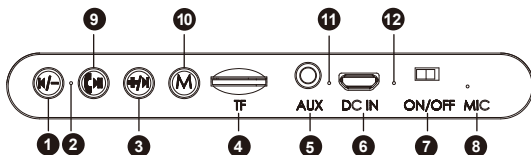

- | | |
|--------------------|-----------------|
| ① 上一首/音量减 | ⑧ 麦克风 |
| ② 蓝牙指示灯 | ⑨ 播放/暂停/静音/电话接听 |
| ③ 下一首/音量加 | ⑩ 模式切换键 |
| ④ TF (Micro SD) 插槽 | ⑪ 播放指示灯 |
| ⑤ AUX插槽 | ⑫ 充电指示灯 |
| ⑥ 充电孔 | ⑬ NFC对频处 |
| ⑦ 电源开关 | |

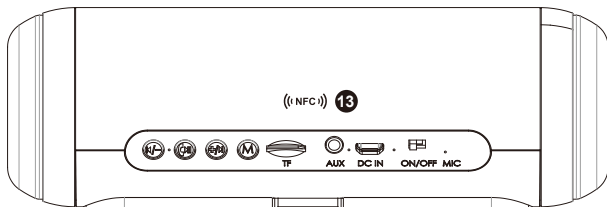

功能说明

1. 电源开关

按压**7**可开启或关闭EAS01电源,当开启电源后可听到欢迎词- You enter the Bluetooth/ play mode.

****注意:**

使用EAS01前请确定充电完成,方能享受EAS01绝佳产品体验。

2. 蓝牙对频

请先确认您的智能型手机/平板装置已开启蓝牙模式,然后搜寻EAS01进行配对,当您配对成功后,EAS01将发出提示音"Connection is ok"且**2**蓝牙指示灯将停止闪烁而转换为常亮状态。

****注意:**

EAS01可记忆8组曾连结过的蓝牙装置并自动与EAS01 最靠近的装置对频连接。

3. NFC对频

请先确认您的智能型手机/平板装置已开启NFC功能后,贴近EAS01的NFC标识处(5cm内)即可触发功能,再次操作上述动作即可切断连结。

4. AUX输入

EAS01可使用音源线连接播放,请将音源线连接至**5**AUX插槽后即可播放音乐

****注意:**

在Aux-in模式下, **9**为静音。

5. 内存卡播放

将Micro SD卡插入到**4**插槽后,EAS01将自动播放内存卡中的音乐档案。

6. 音量

长按**3**音量加/ **1**音量减可以调整音量。

7. 音乐播放与暂停

短按**⑨**可播放/暂停音乐;在Aux-in模式下, **⑨**为静音的功能键。

8. 电话接听

EAS01在蓝牙模式下具有免提接听功能, 按下**⑨**可接听来电,再按一下可以结束通话,如果您不想接听,可以长按**⑨**键来拒绝接听。

****注意:**

此功能只在蓝牙模式下有效。

9. 歌曲切换

短按**③** 上一首/ **①** 下一首按键可以切换歌曲。

****注意:**

此功能在Aux-in模式下无效。

10. 输入音源切换

欲切换输入音源时,请按**⑩**键三秒钟,将可循环性地由内存卡模式-Aux-in模式-蓝牙模式进行切换选择。

特 点

1. 蓝牙2.1+ EDR技术
可达10米/30英尺的连线距离。
2. NFC功能一触即合
只要把具NFC (近距离无线通讯) 功能的手机/平板靠近EAS01, 即可轻松快速连结。
3. 内建充电电池,可拥有8小时播放时间
内建充电电池,提供8小时的播放时间.且您可在IOS系统中,检视剩余电量。
4. 具有免提通话功能
可当作手机免提听筒,来电时音乐暂停播放、电话实时接听。
5. 平板支撑架功能
可搭配所有款式的平板与智能型手机使用。
6. 附加挂钩与吸盘,享受音乐无场地局限
7. 支持三种播放模式
随心所欲选择蓝牙/内存卡或是音源线连接播放音乐。

规格

喇叭规格	
输出功率	2 x 3watts
频率响应	120Hz – 20kHz
音压	88 dB
讯噪比	70 dB
单体尺寸	Ø4cm full range

一般规格	
电池	可充电锂电池 (1000mAh , 3.7V)
预估电池播放时间	约8小时(以50%音量播放)
电池所需充电时间	约4~5 小时
颜色	红/蓝/黑
产品尺寸	Ø60 mm * 181 mm
重量	280g


连线规格	
蓝牙版本	2.1 + EDR版
频率范围	2.402 GHz - 2.480 GHz
兼容的蓝牙设定档	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP
调变方式	PSK 3Mbps, $\pi/4$ -DQPSK , 8DPSK
输出	蓝牙标准规格 Power Class 2
最大通讯距离	10 米(30 英尺)

Kurzanleitung







EAS01

Übersicht

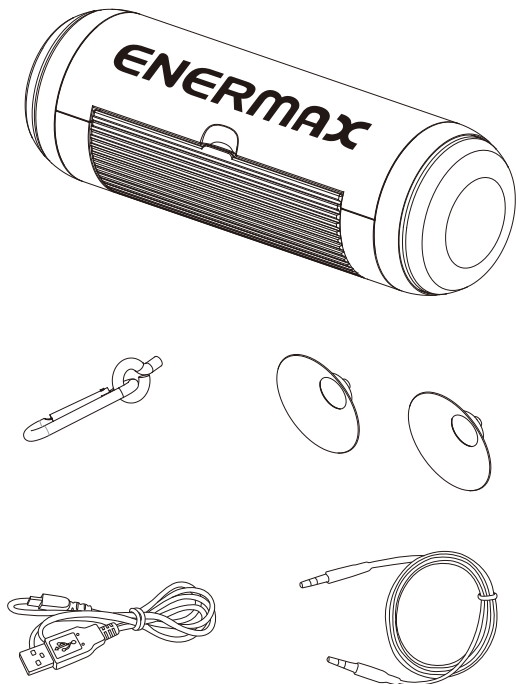


*** Haken & Saugnäpfe im Lieferumfang**

Flexible Halterung für unterschiedliche Anwendungsbereiche



*** Das Gerät unterstützt Bluetooth, Micro-SD-Karten sowie AUX-in als Audioquelle.**



Bluetooth
2.1 + EDR




- 40 -




*** Integrierter Tablet-Halter:**


Nutze den EAS01 bei Bedarf als Halter für dein Tablet oder Smartphone




①




②



Kontrollpanel

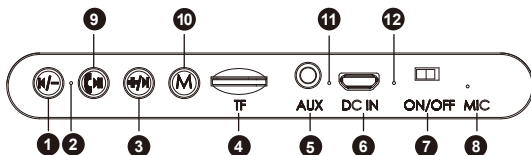

- | | |
|---------------------------|--|
| 1 Previous / volume down | 8 Microphone |
| 2 Bluetooth indicator | 9 play / pause / mute / call answering |
| 3 Next / volume up | 10 Mode switch |
| 4 TF (Micro SD) card port | 11 Play indicator |
| 5 Audio input | 12 Charging indicator |
| 6 Charging port | 13 NFC |
| 7 on/ off | |

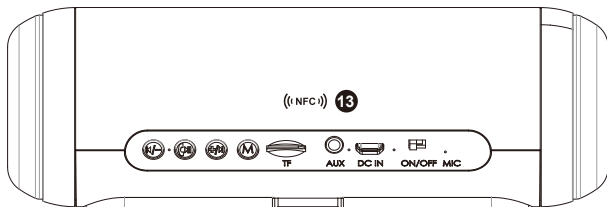

Funktionen

1. Gerät ein- und ausschalten

Um das Gerät ein- oder auszuschalten schieben Sie den Schalter **7** auf die ON- oder OFF-Position. Beim Einschalten wird eine kurze Willkommensnachricht ("You enter the Bluetooth/play mode.") abgespielt.

**** Hinweis:**

Bitte laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie den EAS01 in Betrieb nehmen.

2. Bluetooth-Synchronisierung

Aktivieren Sie bei Ihrem Smartphone oder Tablet die Bluetooth-Funktion, suchen Sie nach dem "EAS01" und fügen Sie es hinzu. Wenn die Synchronisierung erfolgreich war, ertönt die Nachricht "Connection is ok." und die Bluetooth-Anzeige hört auf zu blinken und leuchtet durchgängig.

**** Hinweis:**

EAS01 speichert bis zu 8 Bluetooth-fähige Geräte und kann automatisch mit dem nächstliegenden verbunden werden.

3. NFC-Synchronisierung (Near Field Communication Technology)

Um den EAS01 per NFC mit dem Smartphone oder Tablet zu verbinden, aktivieren Sie bitte die Bluetooth- und NFC-Funktionen und berühren Sie mit Ihrem Gerät das NFC-Symbol auf dem EAS01. Innerhalb weniger Sekunden sollte Ihr Gerät den EAS01 in Reichweite erkennen. Fügen Sie den EAS01 hinzu, um die Synchronisierung abzuschließen.

4. AUX-in-Schnittstelle

Sie können am EAS01 auch Audiogeräte mit 3,5-mm-AUX-in-Klinkenstecker anschließen. Nutzen Sie dazu das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel und verbinden Sie Ihr Gerät mit dem AUX-in-Port **5** am EAS01.

**** Hinweis:**

Während des AUX-in-Betriebes drücken Sie bitte **9** für die Stummschaltung.

5. Abspielen von TF-Karten

Schieben Sie die TF-Karte in den TF-Micro-SD-Schacht **4** am EAS01. Das Gerät wird automatisch die Musik von der TF-Karte abspielen.

6. Lautstärkeregelung

Um die Lautstärke des EAS01 zu regulieren, halten Sie bitte die Taste volume + **3** oder volume – **1** gedrückt.

7. Abspielen von Musik & Pause

Drücken Sie kurz die Taste **9**, um Ihre Musik abzuspielen oder anzuhalten. Im AUX-in-Betrieb dient die Taste **9** zur Stummschaltung.

8. Rufannahme

Bei bestehender Bluetooth-Verbindung können über den EAS001 Anrufe entgegengenommen werden. Nehmen Sie den Anruf mit der Taste **9** entgegen und beenden Sie den Anruf durch nochmaliges Drücken der Taste. Wenn Sie einen eingehenden Anruf ignorieren möchten halten Sie die Taste **9** länger gedrückt.

**** Hinweis:**

Im AUX-in-Betrieb ist diese Funktion inaktiv.

9. Titelauswahl

Drücken Sie kurz die Taste “previous” **3** oder “next” **1**, um den vorherigen oder folgenden Titel auszuwählen.

**** Hinweis:**

Im AUX-in-Betrieb ist diese Funktion inaktiv.

10. Auswahl der Audioquelle

Um die Audioquelle auszuwählen drücken Sie die Taste **10** für 3 Sekunden. Auf diese Weise können Sie zwischen den Eingabequellen TF-Karte → AUX-in → Bluetooth hin- und herschalten.

Eigenschaften

1. Kabellose Bluetooth-2.1+EDR Technologie

Bis zu 10 Meter (30 Fuß) Reichweite, schnelle Synchronisierung und sichere Datenverschlüsselung.

2. Einfache Berührung zur NFC-Synchronisierung

Berühre den EAS01 mit einem Gerät mit aktiver NFC-Funktion und stelle schnell und einfach eine Verbindung zwischen beiden Geräten her.

3. Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

8 Stunden pures Musikvergnügen dank starkem Lithium-Ionen-Akku.
Ladestandsanzeige bei Verwendung eines iOS-Gerätes.

4. Integriertes Mikrofon

Verwende den EAS01 als Freisprecheinrichtung für eingehende Anrufe oder Konferenzschaltungen.

5. Integrierter Tablet-Halter:

Nutze den EAS01 bei Bedarf als Halter für dein Tablet oder Smartphone

6. Haken & Saugnäpfe im Lieferumfang

Flexible Halterung für unterschiedliche Anwendungsbereiche

7. Drei Schnittstellen zur Audiowiedergabe:

Das Gerät unterstützt Bluetooth, Micro-SD-Karten sowie AUX-in als Audioquelle.


Technische Daten

Technische Audiodaten	
Ausgangsleistung	2 x 3 Watt
Frequenzbereich	120Hz – 20kHz
Maximaler Schalldruck	88 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	70 dB
Durchmesser der Lautsprecher	Ø4cm Breitband

Allgemeine technische Daten	
Akku-Typ	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (1000mAh, 3,7V)
Akku-Laufzeit (ca.)	Audio-Wiedergabe ca. 6~8 Stunden (bei 50% Lautstärkevolumen)
Akku-Ladedauer	ca. 4~5 Stunden
Farbe	Rot / Blau / Schwarz
Abmessungen	Ø60 mm * 181 mm
Gewicht	280 g





Technische Verbindungsdaten	
Bluetooth-Technologie	Ver 2.1 + EDR
Bluetooth-Frequenzbereich	2,402 GHz – 2,480 GHz
Unterstützte Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP
Modulation	PSK 3Mbps, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Sendeleistung	Power Class 2
Signalreichweite	30 ft (10 m)

Guide de démarrage rapide

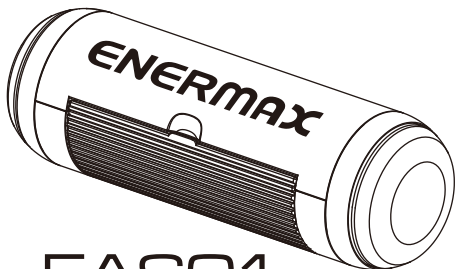





EAS01

Aperçu

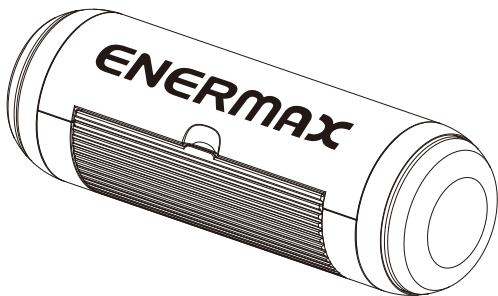


* **Crochet et ventouses inclus:**

Placez-le où vous désirez, même sur un mur.



* **Bluetooth, carte Micro SD ou via entrée auxiliaire audio AUX-in.**



Bluetooth
2.1 + EDR




- 49 -




*** Support de tablette intégré :**


S'adapte parfaitement avec vos tablettes ou smartphones




①




②



Panneau de contrôle

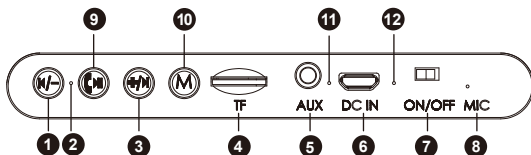

- | | |
|--------------------------|--|
| 1 Previous / volume down | 8 Microphone |
| 2 Bluetooth indicator | 9 play / pause / mute / call answering |
| 3 Next / volume up | 10 Mode switch |
| 4 Micro SD card port | 11 Play indicator |
| 5 Audio input | 12 Charging indicator |
| 6 Charging port | 13 NFC |
| 7 on/ off | |

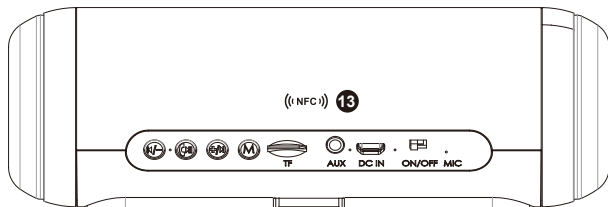

Fonction

1. Interrupteur Marche/Arrêt

Marche/Arrêt via l'interrupteur ⑦. Un court message vocal de bienvenue sera annoncé lorsque l'appareil est activé (You enter the Bluetooth/ play mode).

** Remarque

Pour une utilisation optimale, veuillez recharger complètement la batterie avant d'utiliser votre EAS01.

2. Bluetooth couplage

Activez la fonction Bluetooth de votre smartphone/tablette, recherchez l'appareil "EAS01", et ajoutez-le. Si la connexion est établie, un message vocal de "Connection is ok" sera annoncé, et le témoin Bluetooth ② cesse de clignoter et devient fixe.

** Remarque

L'EAS01 peut mémoriser jusqu'à 8 appareils Bluetooth connectés, et il peut être connecté automatiquement au plus proche.

3. Communication en champ proche (Technologie NFC)

Pour jumeler l'EAS01 via NFC, activez la fonction Bluetooth et NFC de votre smartphone / tablette, et pointez votre appareil vers le logo NFC de l'EAS01. Votre appareil devrait détecter l'EAS01 en quelques secondes, puis ajoutez l'EAS01 pour terminer le couplage.

4. Entrée "AUX in"

EAS01 accepte également la prise jack 3,5 mm AUX-in pour l'entrée audio. Utilisez le câble audio de 3,5mm fourni pour connecter des périphériques audio au port AUX ⑤ de l'EAS01.

** Remarque

en mode AUX-in, appuyez sur le bouton ⑨ pour mettre l'appareil en sourdine.

5. Lecteur de carte micro SD

Insérez la carte micro SD dans le slot TF ④, l'EAS01 diffusera automatiquement de la musique de la carte.

6. Volume

Pour ajuster le volume de l'EAS01, appuyez longuement sur le bouton + ❸ ou le bouton - ❶.

7. Lecture et pause de la musique

Appui court sur le bouton ❹ pour la lecture ou la mise en pause de la musique. Dans le mode AUX-in, le bouton ❹ est utilisé pour la fonction silence.

8. Répondre à un appel

EAS01 a la fonction pour répondre à un appel sous le mode de connexion Bluetooth. Appuyez sur le bouton téléphone ❹ pour répondre à un appel, et appuyez à nouveau pour terminer l'appel. Si vous voulez ignorer un appel entrant, appuyez longuement sur le bouton téléphone ❹.

** Remarque

La fonction de téléphone n'est possible qu'en mode Bluetooth

9. Bouton de sélection des chansons

Appui court sur le bouton précédent ❶ / suivant ❸ pour la sélection des chansons.

** Remarque

cette fonction ne fonctionne pas en mode AUX-in.

10. Commutateur d'entrée de source audio

Pour changer de source d'entrée audio, appuyez sur le bouton M ❿ pendant 3 secondes. Les séquences pour les modes de cycle se suivent ainsi : mode de carte de TF → AUX-en mode → mode Bluetooth.

Caractéristiques

1. Technologie sans fil bluetooth 2.1+EDR

Jusqu'à 10 mètres de portée, couplage rapide et haute sécurité de codage.

2. Communication sans contact

Utiliser avec des périphériques compatibles NFC.

3. Batterie rechargeable intégrée

Batterie rechargeable avec autonomie de 8 heures.

Indicateur de capacité de la batterie avec dispositifs iOS.

4. Microphone intégré

Fonction appel téléphonique mains-libres ou application de conférence téléphonique.

5. Support de tablette intégré

S'adapte parfaitement avec vos tablettes ou smartphones.

6. Crochet et ventouses inclus

Placez-le où vous désirez, même sur un mur.

7. 3 interfaces

Bluetooth, carte Micro SD ou via entrée auxiliaire audio AUX-in.

Spécifications


Spécifications Audio	
Puissance	2 x 3 watts
Réponse en fréquence	120Hz – 20kHz
Niveau sonore maximum	88 dB
Rapport signal-bruit	70 dB
Dimensions du haut-parleur	Ø4cm full range

Spécifications générales	
Batterie	Li-ion rechargeable (1000mAh , 3.7V)
Autonomie (approx.)	Environ 6 à 8h (volume lecture d'audio -50%)
Durée de charge	Environ 4 à 5h
Couleur	Rouge/Bleu/noir
Dimensions	Ø60 mm * 181 mm
Poids	280 g

Spécifications de connectivité	
Technologie bluetooth	Ver 2.1 + EDR
Fréquences Bluetooth	2.402 GHz - 2.480 GHz
Support	A2DP, AVRCP, HFP, HSP,OPP
Mode de modulation	PSK 3Mbps, $\pi/4$ -DQPSK ,8DPSK
Puissance d'émission	Specification Power Class 2
Portée	30 ft (10 m)





Краткое руководство

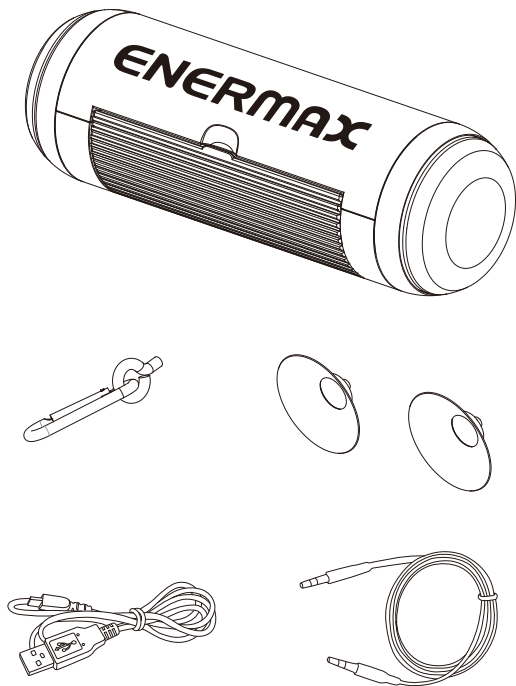


Комплект поставки

*** В комплект входят карабин и присоски**

Устройство можно поместить где угодно, даже на стене.



*** Интерфейс Bluetooth, слот для карты памяти microSD и аудиовход AUX.**



Bluetooth
2.1 + EDR




- 58 -




* Встроенный держатель для планшета


Идеально подходит для планшетов и смартфонов.




①




②



Панель управления

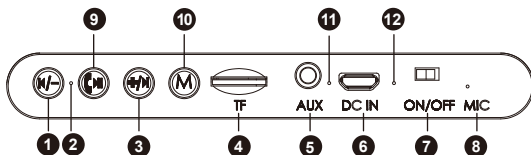

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 Previous / volume down | 8 Микрофон |
| 2 Bluetooth indicator | 9 play / pause / mute / call answering |
| 3 Next / volume up | 10 Mode switch |
| 4 Слот для карты памяти microSD | 11 Play indicator |
| 5 Audio input | 12 Charging indicator |
| 6 Charging port | 13 NFC |
| 7 on/ off | |

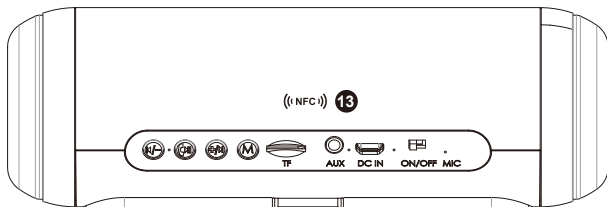

Функции

1. Включение и выключение

Чтобы включить или выключить устройство, переведите переключатель **7** в положение Вкл. или Выкл.. При включении питания воспроизводится короткое приветствие: «Активирован режим Bluetooth или воспроизведения».

**** Примечание.**

Перед использованием EAS01, пожалуйста, полностью зарядите батарею для повышения производительности

2. Сопряжение Bluetooth

Включите интерфейс Bluetooth на смартфоне или планшете, найдите устройство EAS01 и добавьте его. В случае успешного сопряжения воспроизводится голосовое сообщение: «Соединение установлено», а индикатор Bluetooth **2** перестает мигать и светится непрерывно.

**** Примечание.**

Устройство EAS01 может запомнить до 8 подключенных Bluetooth-устройств и будет автоматически подключаться к ближайшему из них.

3. Сопряжение NFC (технология ближней бесконтактной связи)

Для сопряжения устройства EAS01 посредством NFC включите на смартфоне или планшете интерфейсы Bluetooth и NFC, а затем поместите мобильное устройство с логотипом NFC на устройство EAS01. Через несколько секунд мобильное устройство обнаружит устройство EAS01, после чего следует добавить EAS01 для завершения сопряжения.

4. Вход AUX

Устройство EAS01 также оснащено 3,5-мм гнездом аудиовхода AUX. Для подключения аудиоустройств к входу AUX **5** устройства EAS01 используйте аудиокабель с 3,5-мм штекерами, входящий в комплект поставки.

**** Примечание.**

В режиме входа AUX кнопка **9** служит для отключения звука.

5. Воспроизведение с карты памяти TF

Вставьте карту TF (microSD) в слот для карты памяти TF **4** на устройстве EAS01. После этого устройство EAS01 автоматически начнет воспроизведение музыки с карты TF.

6. Громкость

Для регулировки громкости EAS01 нажимайте и удерживайте кнопки увеличения + **3** и уменьшения – **1** громкости.

7. Запуск и приостановка воспроизведения

Кратковременно нажмите кнопку **9**, чтобы запустить или приостановить воспроизведение музыки.

В режиме входа AUX кнопка **9** служит для отключения звука.

8. Прием вызова

Устройство EAS01 поддерживает ответ на вызов в режиме Bluetooth-подключения. Чтобы принять входящий вызов, нажмите кнопку ответа на вызов **9**. Чтобы завершить вызов, снова нажмите эту кнопку. Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите и удерживайте кнопку ответа на вызов **9**.

** Примечание.

Функция приема вызова действует только в режиме Bluetooth.

9. Переключение композиций

Кратковременно нажмите кнопку перехода к предыдущей **3** или **1** следующей композиции.

** Примечание.

Функция переключения композиций не действует в режиме входа AUX.

10. Переключение источника входного аудиосигнала

Для переключения источников входного сигнала нажмите и 3 секунды удерживайте кнопку **10**. Режимы переключаются в следующей последовательности: карта TF → вход AUX → Bluetooth.

Отличительные черты

1. Беспроводной интерфейс Bluetooth 2.1+EDR

Дальность действия беспроводной связи до 10 метров (30 футов), быстрое сопряжение и надежное шифрование.

2. Подключение по NFC одним касанием

Для соединения с активным NFC-устройством достаточно поднести его.

3. Встроенная аккумуляторная батарея

Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает воспроизведение в течение 8 часов.

На устройствах с iOS отображается индикатор заряда аккумуляторной батареи.

4. Встроенный микрофон

Обеспечивает прием телефонных вызовов в режиме громкой связи и конференц-связи.

5. Встроенный держатель для планшета

Идеально подходит для планшетов и смартфонов.

6. В комплект входят карабин и присоски

Устройство можно поместить где угодно, даже на стене.

7. 3 интерфейса

Интерфейс Bluetooth, слот для карты памяти microSD и аудиовход AUX.


Технические характеристики

Аудиохарактеристики	
Выходная мощность	2 x 3 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	120 Гц – 20 кГц
Отношение сигнал-шум	70 дБ
Динамические головки	Ø4 см, широкополосные

Общие характеристики	
Тип батареи	Литий-ионная аккумуляторная (1000 мАч, 3,7 в)
Время работы от батареи (приблиз.)	Воспроизведение звука: приблизительно 6–8 часов (при громкости 50%)
Время зарядки батареи	Около 4–5 часов
Цвет	Красный / синий / черный
Габаритные размеры	Ø60 мм * 181 мм
Вес	280 г






Характеристики интерфейсов	
Интерфейс Bluetooth	Версия 2.1 + EDR
Частотный диапазон Bluetooth	2,402–2,480 ГГц
Поддерживаемые профили	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP
Режим модуляции	PSK 3 Мбит/с, π/4-DQPSK, 8DPSK
Мощность передачи	Класс мощности 2
Дальность передачи сигнала	10 м (30 футов)

Instrukcja szybkiego uruchomienia

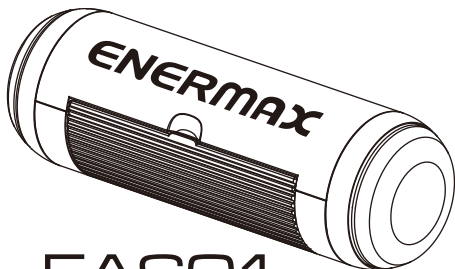





EAS01

Przegląd

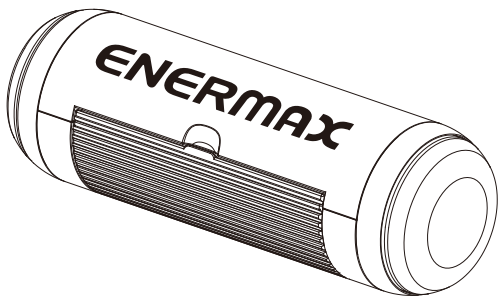


* **Dostarczony haczyk i przyssawki:**

Urządzenie można umieścić w dowolnym miejscu, nawet na ścianie.



* **Obsługą Bluetooth, karty Micro SD i wejścia AUX-in audio/multimediów.**




Bluetooth
2.1 + EDR




*** Zintegrowany uchwyt tabletu:**


Perfekcyjnie dopasowany do tabletów lub smartfonów.




①




②



Panel sterowania

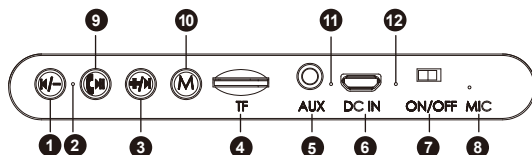

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Previous / volume down | 8 Mikrofon |
| 2 Bluetooth indicator | 9 play / pause / mute / call answering |
| 3 Next / volume up | 10 Mode switch |
| 4 Gniazdo karty Micro SD | 11 Play indicator |
| 5 Audio input | 12 Charging indicator |
| 6 Charging port | 13 NFC |
| 7 on/ off | |

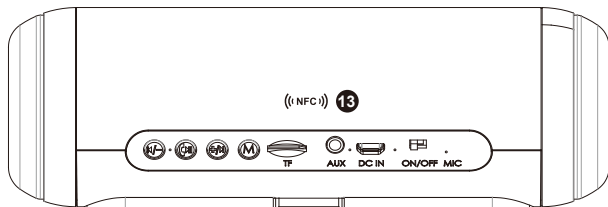

Funkcja

1. Włączanie/wyłączanie zasilania

Włączanie/wyłączanie zasilania poprzez przetącenie przycisku **7** do pozycji ON / OFF. Po włączeniu zasilania odtworzony zostanie krótki komunikat powitalny [Wszedłeś do trybu Bluetooth/odtworzania].

**Uwaga:

Przed pierwszym użyciem urządzenia EAS01 proszę naładować baterie.

2. Parowanie Bluetooth

Włącz funkcję Bluetooth smartfona/tabletu, wyszukaj urządzenie „EAS01” i dodaj to urządzenie. Jeśli parowanie powiedzie się, odtworzony zostanie komunikat głosowy „łączenie nawiązane”, a kontrolka sygnału Bluetooth **2** zmieni stan z migania na ciągłe światło.

**Uwaga:

EAS01 może zapamiętać do 8 podłączonych urządzeń Bluetooth i może automatycznie połączyć się z najbliższym urządzeniem.

3. Parowanie NFC (Technologia komunikacji bliskiego pola)

Aby sparować EAS01 przez NFC, włącz funkcję Bluetooth i NFC telefonu/tabletu i przysuń urządzenie do logo NFC na EAS01. Urządzenie powinno wykryć EAS01 w ciągu kilku sekund, następnie dodaj EAS01, aby dokończyć parowanie.

4. Wejście AUX-in

EAS01 akceptuje także jako wejście audio, gniazdo AUX-in 3,5 mm. Dla podłączenia urządzeń audio do portu AUX-in **5** EAS01 należy użyć dostarczony kabel 3,5 mm.

**Uwaga:

w trybie AUX-in naciśnij **9** w celu wyciszenia.

5. Odtwarzanie karty TF

Włóż kartę TF do gniazda karty EAS01 TF (micro SD) **4**, EAS01 automatycznie odtworzy muzykę z karty TF.

6. Głośność

Aby wyregulować głośność EAS01, naciśnij dłużej przycisk głośności + **3** lub głośności – **1**.

7. Odtwarzanie muzyki i pauza

Naciśnij krótko przycisk **9** w celu odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania muzyki.

W trybie AUX-in, przycisk **9** obsługuje funkcję wyciszenia.

8. Odpowiadanie na połączenia

W trybie połączenia Bluetooth, EAS01 udostępnia funkcję odpowiadania na połączenia. Naciśnij przycisk odpowiadania na połączenie **9**, aby odpowiedzieć na połączenie przychodzące i naciśnij go ponownie, aby zakończyć połączenie. Aby zignorować połączenie przychodzące, naciśnij dłużej przycisk odpowiadania na połączenie **9** w celu zignorowania połączenia przychodzącego.

****Uwaga:** Funkcja odpowiadania na połączenie jest dostępna tylko w trybie Bluetooth.

9. Przełączanie piosenek

Naciśnij krótko przycisk poprzednia **3** / następna **1**, aby przełączyć piosenki.

****Uwaga:** Funkcja przełączania piosenek nie jest dostępna w trybie AUX-in.

10. Przełączanie źródła wejścia audio

Aby przełączyć źródło wejścia, naciśnij przycisk **10** na 3 sekundy. Kolejność przełączania trybów to tryb karty TF → AUX-in → Bluetooth.

Cechy

1. Technologia bezprzewodowa Bluetooth 2.1+EDR

Oferuje połączenie bezprzewodowe na odległość do 10 metrów/30 stóp, szybkie parowanie i zabezpieczenie szyfrowaniem.

2. Stuknij, aby połączyć z NFC

W celu połączenia przytknij do urządzenia z uaktywnioną funkcją NFC.

3. Wbudowana ładowalna bateria

Ładowalna bateria wystarcza na 8 godzin odtwarzania.

Wskaźnik naładowania baterii w urządzeniu z systemem iOS.

4. Wbudowany mikrofon

Umożliwia odpowiadanie na połączenia prowadzenie i konferencji głosowych bez zajmowania dłoni.

5. Zintegrowany uchwyt tabletu:

Perfekcyjnie dopasowany do tabletów lub smartfonów

6. Dostarczony haczyk i przyssawki:

Urządzenie można umieścić w dowolnym miejscu, nawet na ścianie.

7. 3 interfejsy odtwarzania z:

Obsługą Bluetooth, karty Micro SD i wejścia AUX-in audio/multimediów.

Dane techniczne

Specyfikacje audio	
Moc wzmacniacza	2 x 3 wat
Charakterystyka częstotliwościowa	120 Hz – 20 kHz
Współczynnik sygnał-szum	70 dB
Wymiary modułu głośnika	Ø4 cm, pełnozakresowy


Specyfikacje ogólne	
Typ baterii	Ładowalna litowo-jonowa (1000 mAh, 3,7 V)
Żywotność baterii (przybliżona)	Odtwarzanie dźwięku: Około 6~8 godzin (przy 50% głośności)
Czas ładowanie baterii	Okolo 4 - 5 godzin
Kolor	Czerwony / Niebieski / czarny
Wymiary	Ø60 mm * 181 mm
Waga	280 g

Specyfikacje połączeń	
Technologia Bluetooth	Ver. 2.1 + EDR
Zakres częstotliwości Bluetooth	2,402 GHz - 2,480 GHz
Obsługa profili	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP
Tryb modulacji	PSK 3 Mb/s, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Moc transmisji	Specyfikacja mocy - Klasa 2
Zasięg sygnału	30 stóp (10 m)





제품설명서




내용물

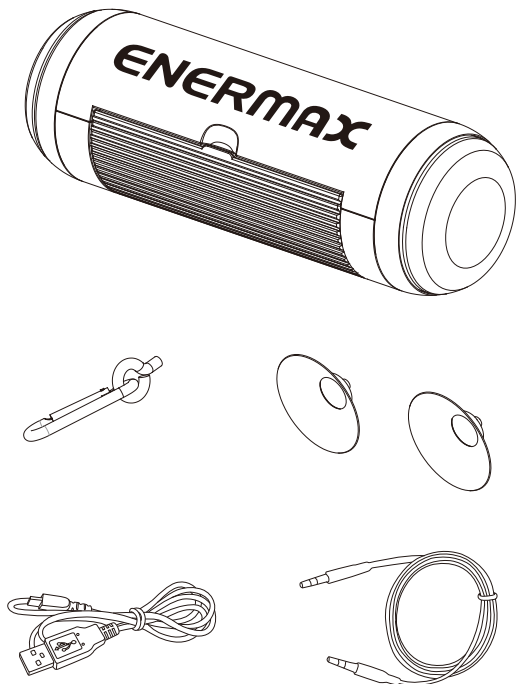

* 쇠고리와 흡입 컵 포함원하는 장소에 놓거나 벽에 부착



* Bluetooth, Micro SD card, AUX-in 오디오 입력/미디어 지원



Bluetooth
2.1 + EDR





- 76 -




* 테블릿 사용자와 적합스마트 폰 또는 테블릿 과 완벽하게 사용


①




②



조작 버튼

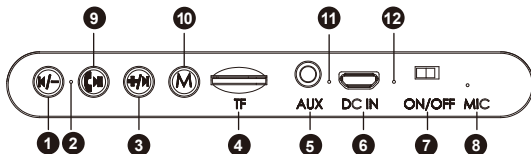

- | | |
|--------------------|------------------|
| ❶ 이전/볼륨내리기 | ❸ 마이크 |
| ❷ 블루투스 표시 | ❹ 재생/정지/음소거/전화받기 |
| ❸ 다음/볼륨올리기 | ❺ 모드바꾸기 |
| ❹ Micro SD card 포트 | ❻ 재생 표시 |
| ❺ AUX | ❼ 충전 표시 |
| ❻ 충전포트 | ❽ NFC |
| ❼ 켜기/끄기 | |

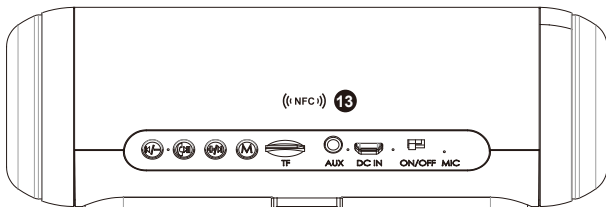

기능

1. 전원 켜기/끄기

7번 버튼으로 전원 켜기/끄기. 전원 실행 시 환영 메시지 (블루투스/재생 모드) 나타남

****주의 :**

사용 전에 배터리를 완전히 충전 하십시오.

2. 블루투스 페어링

스마트 폰/태블릿 블루투스 사용 장치를 검색하고 “EAS01”장치를 추가 할 수 있습니다.페어링이 되면 보이스 메시지 “연결됨”이 재생되고 2번 블루투스 버튼 깜박임

****참고 :**

EAS01는 8개까지 블루투스 기기와 연결 가능. 자동으로 제일 근접한 기기와 연결

3. NFC 페어링 (근거리 무선통신)

NFC로 EAS01 연결하려면 사용자의 핸드폰/ 태블릿 블루투스, NFC 활성화시킨 후, NFC 로고와 사용자 기기 접촉. 몇 초 후 사용자 기기가 EAS01 탐색하여 추가하면 페어링 완료.

4. AUX-in 입력

오디오 3.5mm잭 AUX-in 꽂을 수 있음. 제공된 3.5mm 오디오 케이블로 5번 AUX-in 포트에 연결.

****참고 :**

AUX-in 모드 사용시 9번 은 음소거 임.

5. TF 카드 재생

TF Card를 4번 EAS01 (micro SD) 카드 홈에 넣으면 자동으로 TF카드에서 음악 재생

6. 볼륨

3번(볼륨 올림) 또는 1번(볼륨 내림)을 길게 눌러 볼륨 조절

7. 음악 재생/정지

짧게 9번을 눌러 음악 재생/정지.

Aux-in모드에서 9번은 음소거.

8. 전화 응답

Bluetooth 연결 모드 일 때 전화 응답기능 있음.

9번을 눌러 전화 받고, 다시 눌러 전화 끊기. 전화를 무시 하고 싶을 시, 9번을 길게 누르기.

****참고:**

전화 응답 기능은 블루투스 모드일 때 가능.

9. 음악 바꾸기

음악 바꾸려면 이전은 짧게 3번 /다음은 1번 버튼 누르기.

****참고:**

음악 바꾸는 기능은 AUX-in 모드일 때 불가능.

10. 오디오 입력 소스 바꾸기

입력 소스 바꾸려면, 10번버튼 3초간 누르기.

모드 변환 순서: TF 카드 모드 → AUX-in 모드 → 블루투스 모드

특징

1. 블루투스 2.1+EDR Wireless 기술

10미터 까지 Wireless 연결 제공. 빠른 페어링과 암호로 안전확보.

2. NFC 연결 활성화

간편하게 탭하여 NFC 연결 활성화

3. 충전 가능한 배터리

재생 8시간 가능한 충전 배터리
IOS 기기와 배터리 기능 표시

4. 마이크 내장됨

손으로 조작하지 않아도 전화응답 또는 회의전화 사용 제공

5. 테블릿 사용자와 적합

스마트 폰 또는 테블릿 과 완벽하게 사용.

6. 쇠고리와 흡입 컵 포함

원하는 장소에 놓거나 벽에 부착

7. 3개 인터페이스 재생

Bluetooth, Micro SD card, AUX-in 오디오 입력/미디어 지원

사양

Audio Specifications	
Amplifier Power	2 x 3 watts
Frequency Response	120Hz – 20kHz
Maximum Sound Level	88 dBA
Signal-to-Noise Ratio	70 dB
Dimensions of Speaker unit	Ø4cm full range

General Specifications	
Battery Type	Li-ion rechargeable (1000mAh, 3.7V)
Battery Life (Approx.)	Audio Playback: Approximately 6~8 hours (under 50% volume)
Battery Charge Time	About 4~5 hours
Color	Red / Blue / Black
Dimensions	Ø60 mm * 181 mm
Weights	280 g

Connectivity Specifications	
Bluetooth Technology	Ver 2.1 + EDR
Bluetooth Frequency Range	2.402 GHz - 2.480 GHz
Profile Support	A2DP, AVRCP, HFP, HSP,OPP
Modulation Mode	PSK 3Mbps, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Transmitting Power	Specification Power Class 2
Line of Signal Range	30 ft (10 m)

Safety Instructions

- **WARNING! ELECTRIC SHOCK HAZARD: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO WATER.**
- Read and follow these instructions, heed all warnings, and keep this document for future reference.
- Your product is suitable for use in semi-tropical and moderate climates only. Set up your product in a stable location so it will not fall and cause product damage or bodily harm.
- Do not use your product near water, including dripping or splashing sources (e.g., indoor fountains), or near objects filled with liquids, such as vases or fish tanks.
- Do not use your product near heat sources (e.g., radiators, heat registers, stoves, open flames, such as lighted candles, or other heat-producing devices, such as audio amplifiers or TVs).
- Do not block ventilation openings or push objects into product vents, ports or slots. Doing so may create an electric shock or fire hazard. Maintain a minimum distance of at least 15 cm (6 inches) around your product for sufficient ventilation. Covering ventilation openings with such items as newspapers, tablecloths, or curtains may impede ventilation and cause a fire.
- Do not, under any circumstance, modify your product's power supply.
- Unplug your product during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Only use approved attachments and accessories specified by ENERMAX audio.
- Clean your product using only a dry cloth.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the product has been damaged in any way, such as when liquid has been spilled or objects have fallen into the products, or the products has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.

FOR PRODUCTS THAT INCLUDE AUDIO OUT

- Prevention of hearing loss
- **CAUTION:** Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.
- **Noted:** To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Battery information and Disposal guidelines at product end of life

- The product uses a non-serviceable, rechargeable battery, which should last the duration of a product's warranty period under normal use. Please do NOT attempt to change the battery by yourself. If the battery has died, you should follow the disposal instructions in the documentation that accompanies your product. Also consult local laws and regulations for the proper disposal of batteries and electronic devices in your region. If there are no local regulations concerning electronic waste disposal, place your product (and its battery) in a waste bin for electronic devices.
- In the European Union and other locations, it is illegal to dispose of any battery with household trash. All batteries must be disposed of in an environmentally sound manner. Contact your local waste-management officials for information regarding the environmentally sound collection, recycling and disposal of used batteries.

Warning

- There is a risk of explosion, fire or chemical burns if battery is replaced by an incorrect type, mutilated, crushed, punctured, or exposed to conducting materials, liquid, fire, or heat (above 54°C or 130°F). Do not use or recharge a damaged rechargeable battery. Do not use or charge a battery if it appears to be leaking, discolored, deformed, or in any way abnormal. Do not leave a battery discharged or unused for extended periods of time. Do not mix battery types. When a battery is misused, it may explode or leak, causing burns and personal injury. If a battery leaks, use normal precaution and discard it immediately following the local laws and regulations in your area. Keep all batteries out of the reach of children.

Additional guidelines for Bluetooth devices

- The short wave radio frequency signals of a Bluetooth products may impair the operation of other electronic and medical devices.
- Switch off the product where it is prohibited. Do not use the product in medical facilities, aircraft, refueling points, close to automatic doors, automatic fire alarms or other automatically controlled devices.
- Keep this product at least 20 cm from pacemakers and other medical devices. Radio waves may impair the operation of pacemakers and other medical devices.



EAS01